



Разъем серии CENTRONICS CENI-50 F

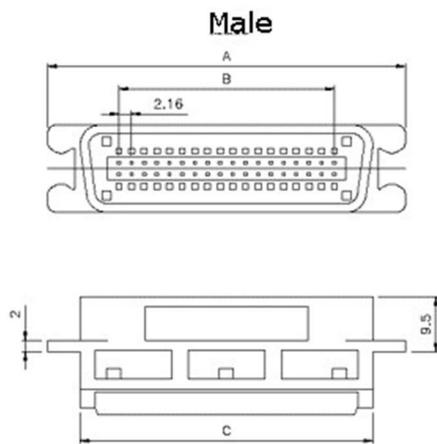

N. of contacts	A	B	C
24	48.0	23.5	38.0
36	61.0	36.7	51.0
50	76.0	51.5	66.0

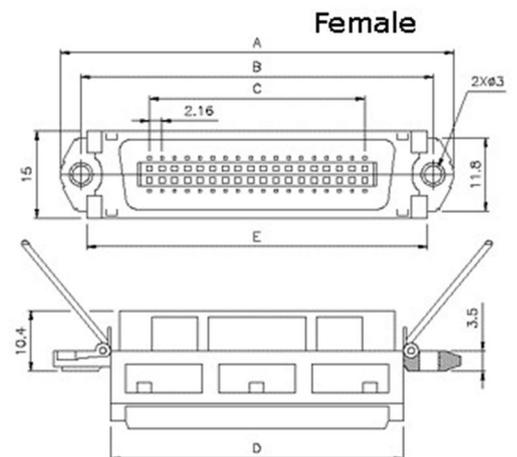

N. of contacts	A	B	C	D	E
24	54.0	47.0	23.5	38.0	45.0
36	67.0	60.0	36.7	51.0	58.0
50	82.0	66.0	51.5	66.0	73.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изолятор	PBT UL94-0
Контакты	фосфорная бронза

Предельное напряжение	500 В в течение 1 мин
Предельный ток	5А
Сопротивление изоляции	1000 МОм min
Сопротивление контактов	10 мОм max
Рабочая температура	-55°C...+105°C

Модификации

Кол-во контактов	24, 36, 50
Тип	вилка, розетка
Цвет изолятора	черный, синий, серый

