


РАЗЪЕМЫ D-SUB

DHPBS DPS – серия (на плату)




Основные технические характеристики.

Материал корпуса: сталь, покрытая цинком или оловом
 Материал контактов: фосф. бронза
 Материал изолятора: полистирол, усил. стекловолок.
 Предельный ток: 5 А
 Предельное напряжение: 1000 В в течении 1 мин.
 Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм
 Сопротивление контактов: не более 0.1 Ом
 Диапазон рабочих температур: -55...+105°C

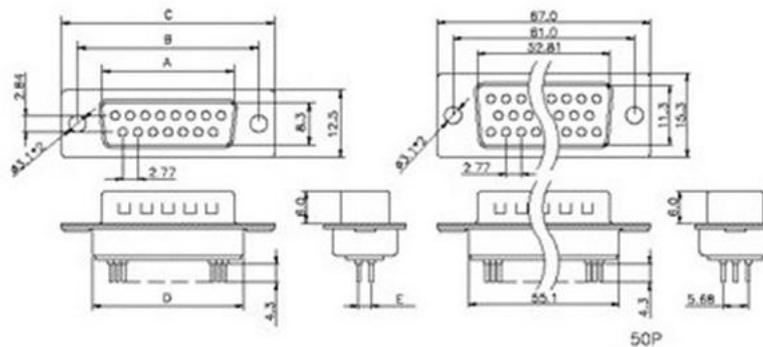

Male

N. of contacts	A	B	C	D	E
9	16.92	25.00	30.80	19.20	2.84
15	25.25	33.30	39.20	27.70	2.84
19	30.60	38.86	44.80	32.80	2.84
23	35.90	44.30	50.30	38.30	2.84
25	38.98	47.10	53.10	41.10	2.84
37	55.42	63.50	69.40	57.30	2.84
50	52.81	61.00	67.00	55.10	5.68

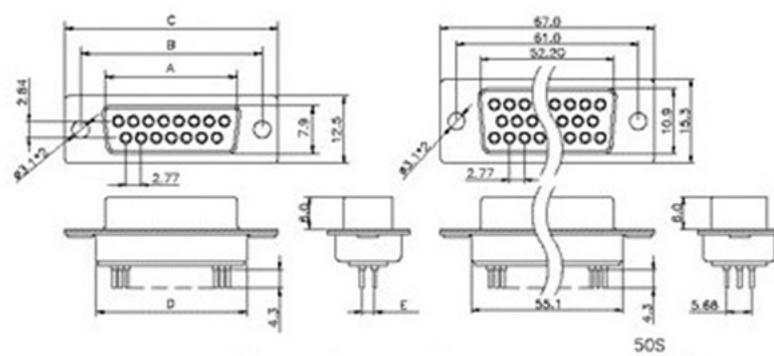

Female

N. of contacts	A	B	C	D	E
9	16.30	25.00	30.80	19.20	2.84
15	24.60	33.30	39.20	27.70	2.84
19	30.00	38.86	44.80	32.80	2.84
23	35.30	44.30	50.30	38.30	2.84
25	38.30	47.10	53.10	41.10	2.84
37	54.80	63.50	69.40	57.30	2.84
50	52.20	61.00	67.00	55.10	5.68