



## Разъем серии IDC ВН-26R (угловой штекер)

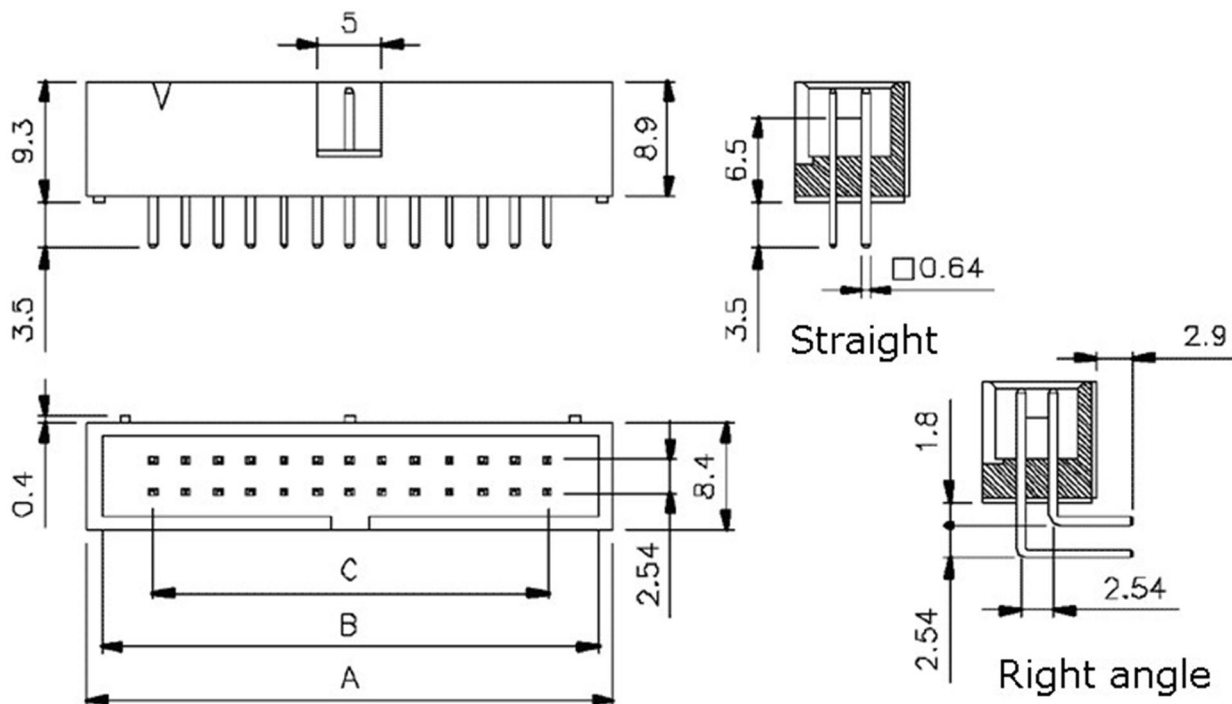

N. of contacts	A	B	C
10	20,30	18,10	10,16
14	25,38	23,18	15,24
16	27,92	25,72	17,78
20	33,05	30,80	22,86
26	40,68	38,42	30,48
30	45,70	43,50	35,56
34	50,80	48,58	40,64
40	58,40	56,20	48,26
50	71,10	68,90	60,96
60	83,80	81,60	73,66
64	89,10	86,68	78,74

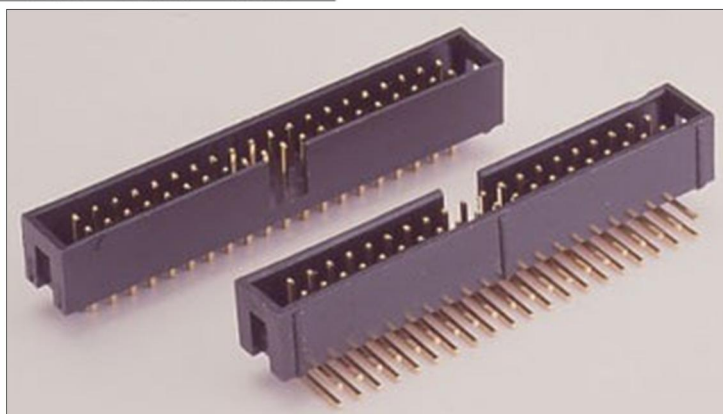

### Технические данные

Изолятор	PBT UL94-0
Контакты	сплав меди
Обработка контактов	золото, никель
Предельное напряжение	500 В в течение 1 мин
Предельный ток	1А
Сопротивление изоляции	5000 МОм min
Сопротивление контактов	20 МОм max

Рабочая температура -55°C - +105°C

**Модификации**

Кол-во контактов	06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 44, 50, 56, 60, 62, 64
Покрытие контактов	Лужение, сплошное золочение, выборочное золочение
Способ крепления	прямые, под углом 90°
Цвет изолятора	Черный, серый