


СЕРИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ МИНИАТЮРНЫХ КОННЕКТОРОВ mini-UHF

Разъемы этой серии выпускаются для коаксиальных кабелей с внешним диаметром до 6.25 мм. (RG-58, RG-8/X и др.). Волновое сопротивление коннекторов 50 Ом и рабочий диапазон частот до 2,5 ГГц.

Штекер mini-UHF под обжим.

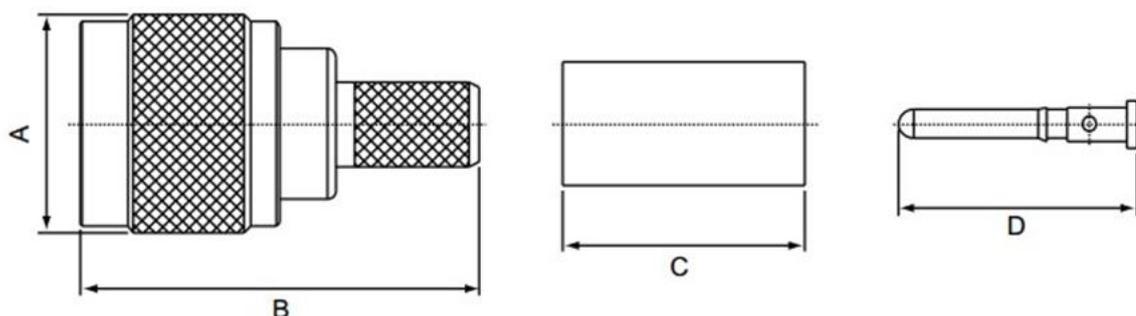

Ω	ТИП КАБЕЛЯ	A	B	C	D
50	RG-58/U	11.5	21	12.7	12.5
75	RG-59/U	11.5	21	12.7	12.5
50	H155	11.5	21	12.7	12.5
50	RG-8/X (Micro-8/U)	11.5	21	12.7	12.5

Разъем имеет позолоченный центральный проводник и хромированный корпус. Изолятор, как правило, изготовлен из фторопласта.

Электрические характеристики

Impedance	50 Ohm
Frequency Range	2.5 GHz
Voltage Rating (Sea Level)	335 volts
Dielectric Withstanding Voltage	1000 VRMS
VSWR	1.25 max

Insulation Resistance

5000 MΩ min