


## СЕРИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ МИНИАТЮРНЫХ КОННЕКТОРОВ mini-UHF


Разъемы этой серии выпускаются для коаксиальных кабелей с внешним диаметром до 6.25 мм. (RG-58, RG-8/X и др.). Волновое сопротивление коннекторов 50 Ом и рабочий диапазон частот до 2,5 ГГц.

**Гнездо mini-UHF под обжим на кабель.**

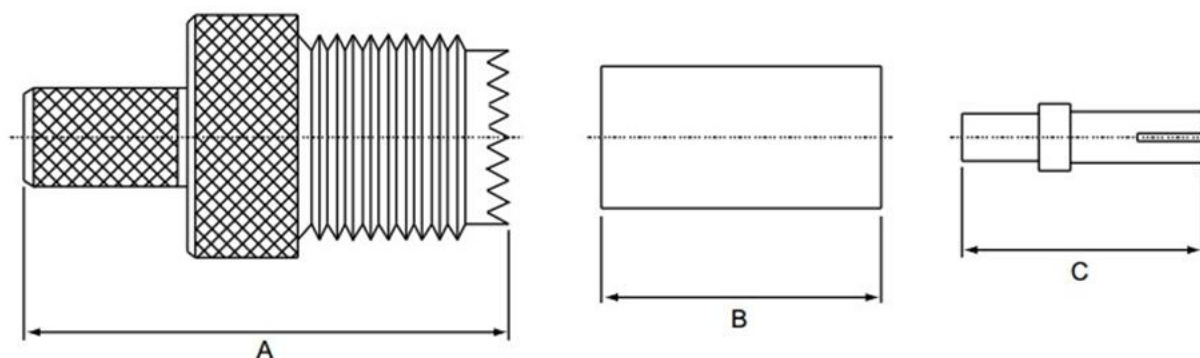

Ω	ТИП КАБЕЛЯ
75	RG-6/U
50	RG-58/U
75	RG-59/U

### На кабель RG-174 (RG-316)

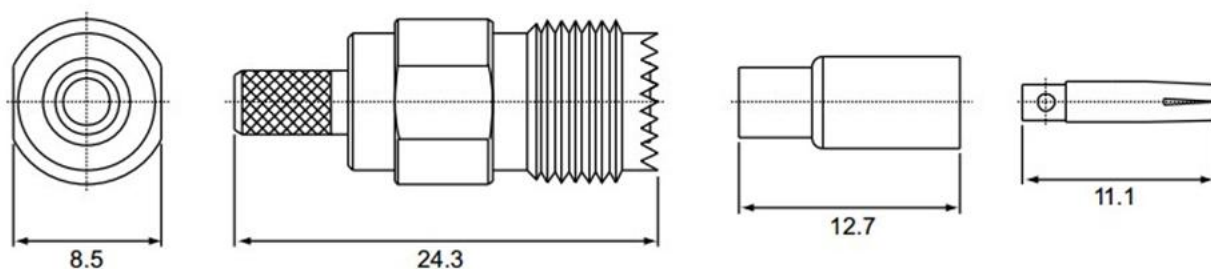

**Разъем имеет позолоченный центральный проводник и хромированный корпус. Изолятор, как правило, изготовлен из фторопласта.**

### **Электрические характеристики**

Impedance	50 Ohm
Frequency Range	2.5 GHz
Voltage Rating (Sea Level)	335 volts
Dielectric Withstanding Voltage	1000 VRMS
VSWR	1.25 max
Insulation Resistance	5000 MΩ min