


# ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ РАЗЪЕМЫ СЕРИИ Mini-BNC



Гнездо угловое на плату (1P4С) или на панель (гайка)

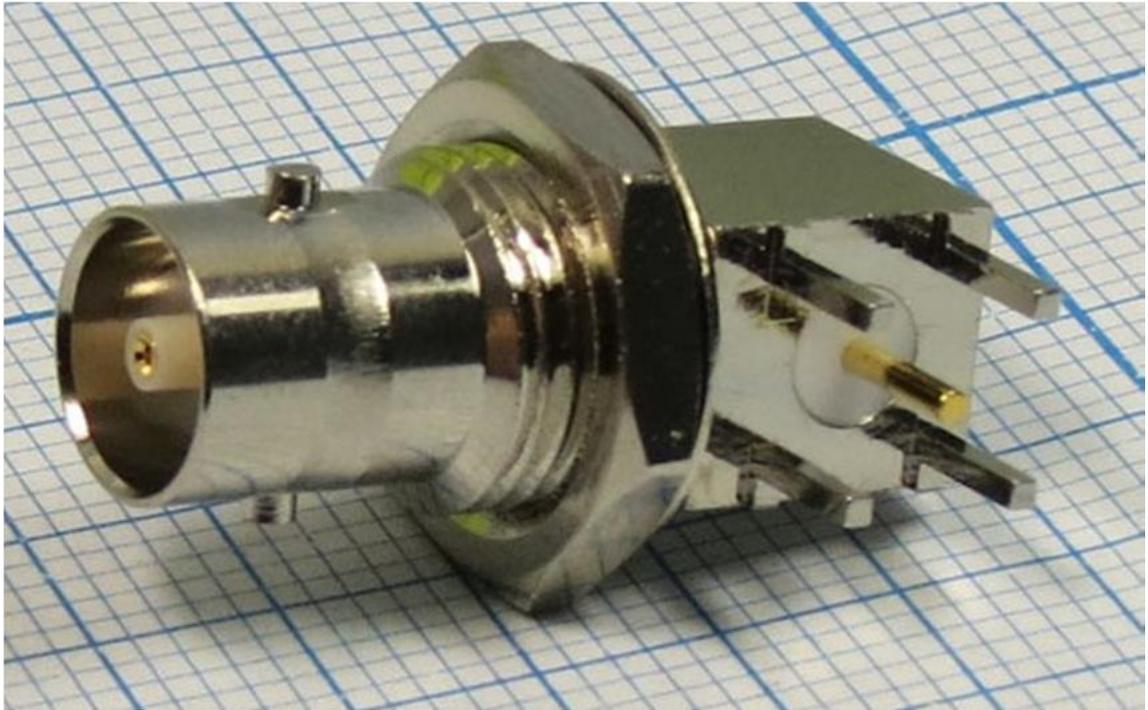


Разъем имеет волновое сопротивление 75 Ом.


## Технические характеристики

1. MATERIALS OF CONSTRUCTION:  
HOUSING, BODY, LOCK RING & HEX NUT = BRASS (ASTM-B16 H02, C36000),  
NICKEL PLATED (.000100 THICK)  
CONTACT PIN = BeCu (QQ-C-530), GOLD PLATED (.000030 THICK)  
INSULATORS (2) = PTFE PER ASTM D 1710 OR EQUIV  
LOCKWASHER = BRASS (QQ-B-613), NICKEL PLATED (.000100 THICK)
2. MAX. PANEL THICKNESS = 1.8mm [.071]

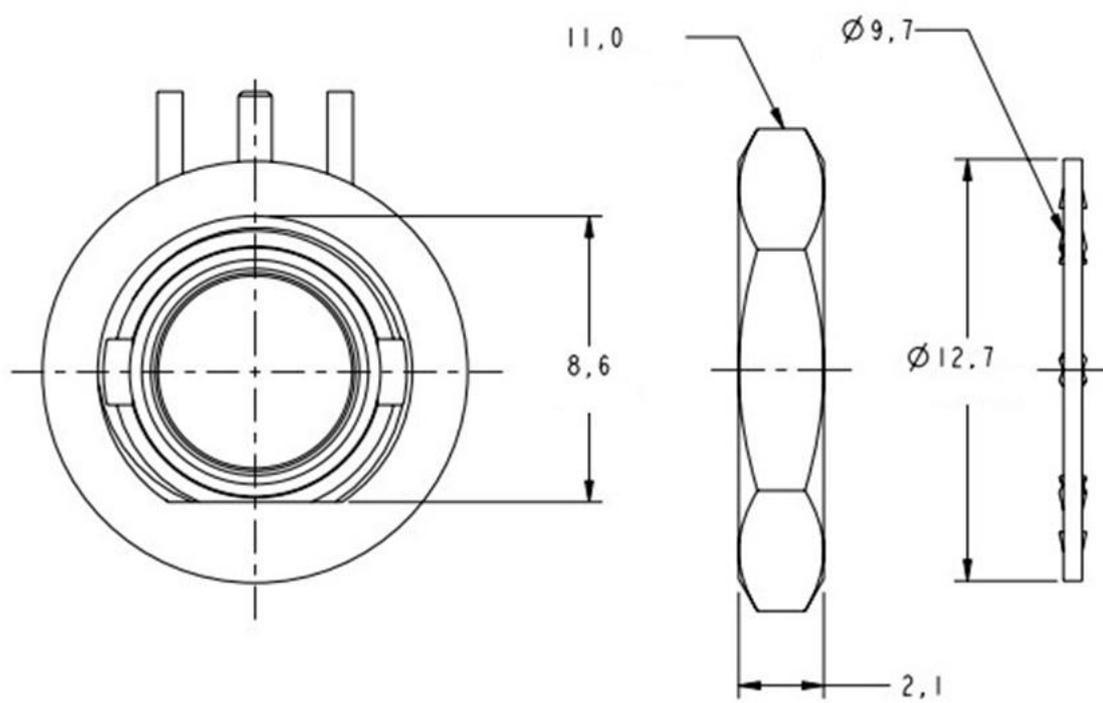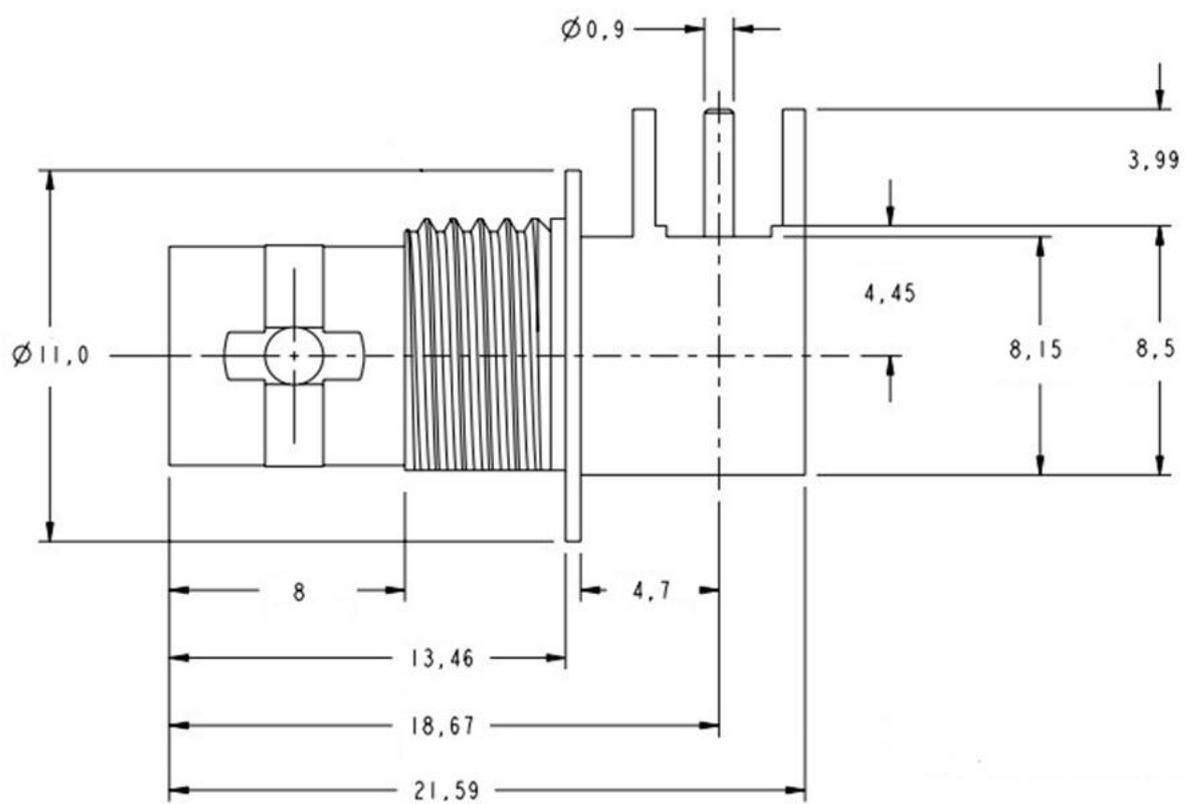

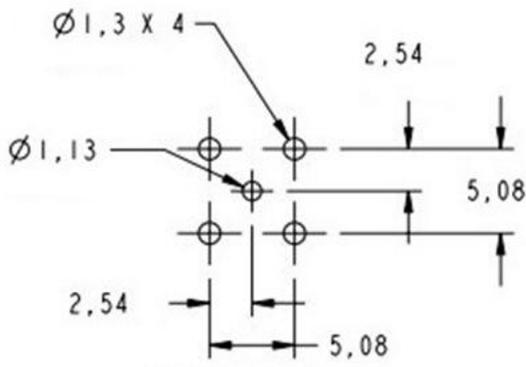

RECOMMENDED  
PCB LAYOUT  
 SCALE 2.000

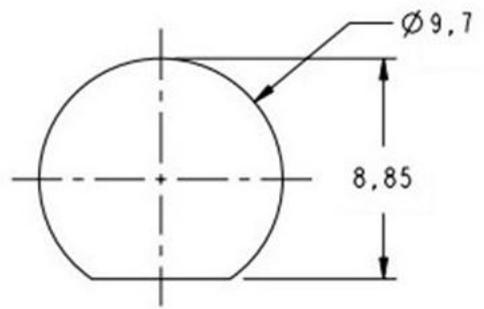

RECOMMENDED MOUNTING  
HOLE DIMENSIONS  
 SCALE 3.000

