


## Переключатели галетные серии ПМ

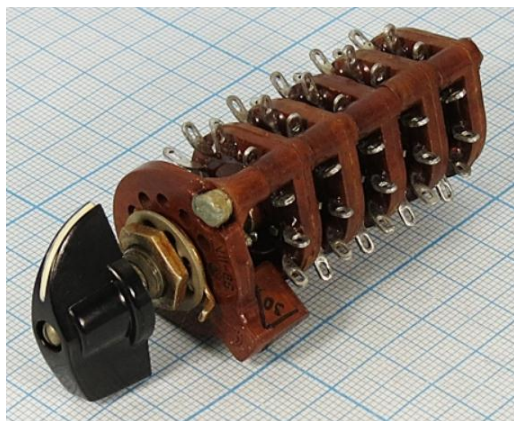

Переключатели галетные ПМ – переключатели галетные карболитовые, их еще называют галетники, коммутируют цепи сигнализации и управления с напряжением до 300В, силой тока до 2А и коммутируемой мощностью до 25Вт. Переключатель обеспечивает поворотное переключение контактов, расположенных на галетах (платах) в количестве от 1-й до 5-ти, в положениях от 2-х до 11-ти и в направлениях от 1-го до 20-ти. Переключатели крепятся путем фиксации оси в отверстии панели с помощью резьбы оси и гайки переключателя.


Маркировка переключателей галетных ПМ:

**ПМ - 5П 4Н**

**ПМ** – Тип разъема: переключатель галетный малогабаритный.

**5П** – Число рабочих положений: 2, 3, 5, 11.

**4Н** – Число направлений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 20.

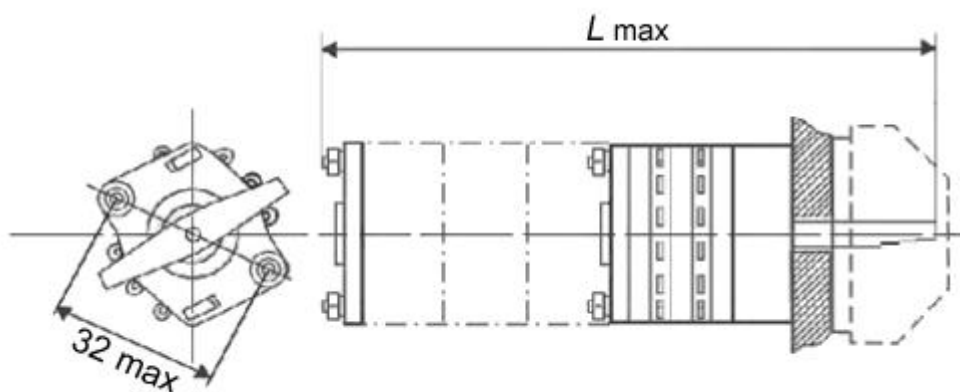

Количество галет	Размер L max, мм	Масса
1	19	29 г
2	28	34 г
3	37	39 г
4	47	44 г
5	55	49 г