


## Шнур высокочастотный Q-15300 шнур шт SMA-шт reversSMA

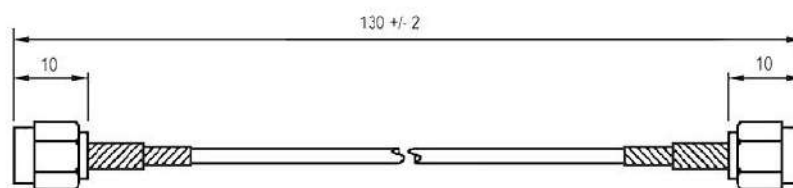

Оболочка кабеля - фторопласт LSZH

Тип	антенный переходник – кабельная сборка
Тип разъема	SMA-RP (розетка)/ SMA-P (вилка)
Кабель	RG402 (Ø=4,1 мм), 50 Ом
Диапазон частот	1~34000 МГц
Затухание	на 100 м не более: 21,9 (400 МГц); 102,4 (6000 МГц) дБ
Коэффициент стоячей волны	не более 1,2
Емкость	95 пФ/ м
Диапазон рабочих температур	-55~+125 °С
Длина кабеля	130+/-2мм
Условия эксплуатации	минимальный радиус изгиба кабеля 41 мм
Материал	оболочки кабеля - фторопласт LSZH