


# Переключатель рычажный MTS-402 220В 2А переменного тока ON-ON 4 группы на переключение, с фиксацией

Артикул Q-1347

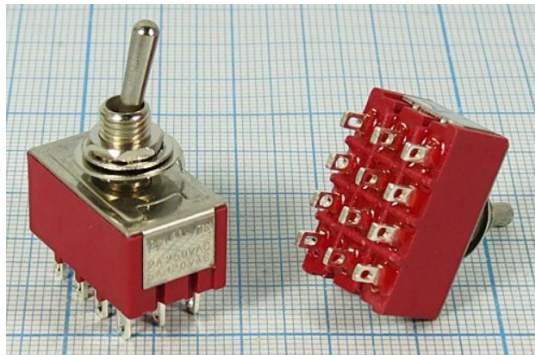

## Описание

Микротумблеры MTS коммутируют цепи сигнализации, питания и управления с напряжением до 250В, силой тока до 2А. Тип механизма переключения микротумблера – рычажный. Контактная группа микротумблеров выполняет функции включения, отключения или переключения двух полюсов в одном или двух направлениях цепи. Для лучшей пылевлагозащиты на кнопку дополнительно может устанавливаться защитный колпачок. Монтаж выводов – под пайку. Микротумблеры крепятся в отверстиях на панели путём фиксации с помощью резьбового соединения. Толщина панели от 0.8мм до 3мм.

## Характеристики

Напряжение: до 220В

Номинальный ток: 2А 250VAC, 3А 125VAC

Коммутация: ON-ON 4 группы на переключение, с фиксацией

Контакты: 12шт

Сопротивление контактов: менее 20мОм

Сопротивление изоляции: более 200Мом при 500В DC

Диаметр резьбы: 6 мм

Температурный диапазон: -25<sup>0</sup>С ... +85<sup>0</sup>С

