



Выключатель аварийной остановки двигателя 11.3704-01 (ВК 24-3)

Назначение: предназначен для включения подогревателя двигателя, стартера и управления дистанционными выключателями аккумуляторных батарей.

Применение: МАЗ, Бычок

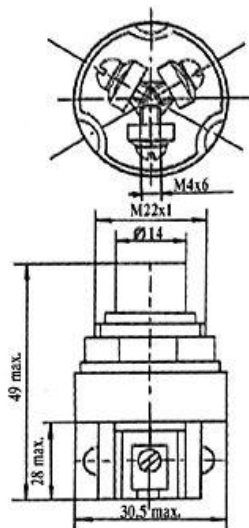

Электрическая схема коммутации



Технические характеристики

- ◆ Номинальное напряжение, В 12/24
- ◆ Номинальный ток, А
 через клемму "+" 25
- ◆ Падение напряжения, мВ/А не более 7,5
- ◆ Степень защиты IP 3X
- ◆ Режим работы повторно-кратковременный
- ◆ Масса, кг 0,045
- ◆ Технические условия ТУ 37.003.1243-84