

**Характеристики**

Тип: переключатель движковый  
 Количество положений: 3  
 Схема переключений: SP3T  
 Ход толкателя: 2мм  
 Номинальное значение тока при 6V DC: 0.3A  
 Сопротивление контакта, максимум: 70мОм  
 Изолированное сопротивление: 500V DC; 100Ом  
 Диэлектрическая прочность: 1 минута при 500V AC  
 Рабочая температура: -10°C ~ +60°C  
 Циклов коммутации (электрических): ≥10 000  
 Материал: пластик & металл  
 Вес: 0,27г

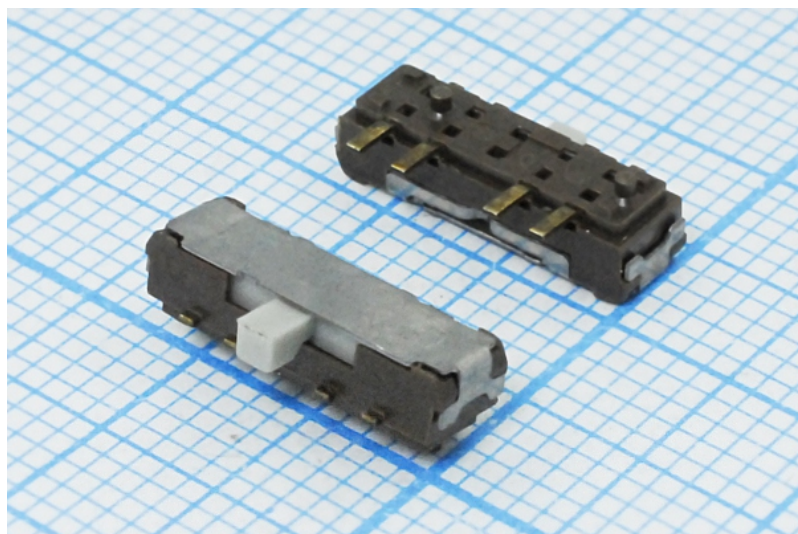


Схема установки








Схема работы переключателя

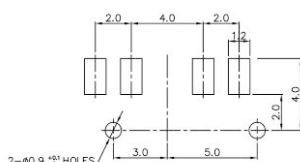

**ON – ON – ON  
4P SP3T**

**Внимание:** описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.