

Паяльник Goot KS-80R

Описание:

Паяльник KS-80R аналог отечественного ЭПСН-80/220 по ГОСТ 7219-83.


Высококачественный японский паяльник для повседневного использования в быту и промышленности.

Классический нихромовый нагревательный элемент с межслойной изоляцией из слюды.

Многослойное необгораемое жало служит в 10-20 раз дольше обычного медного.

Для очистки использовать влажную целлюлозную губку.

Для облуживания рекомендуется приобрести "освежитель" жала Goot BS-2

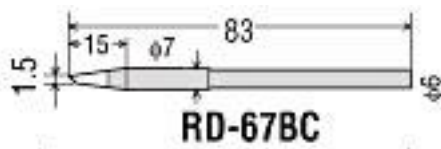

Характеристики:

- Напряжение: 220В AC 50/60Гц
- Потребляемая мощность: 80Вт
- Длина: 230мм (без сетевого шнура)
- Вес: 65г (без сетевого шнура)
- Диаметр жала: 6 мм
- Фасовка: блистер
- Сменные части (приобретаются отдельно):
- Сменные жала диам. 6мм -3 вида
- Нагревательный элемент: KS-80H