

Паяльник GOOT CS-21 20W



Описание

Профессиональный паяльник с чрезвычайно эффективным трубчатым керамическим нагревательным элементом и долговечным жалом. Острое тонкое жало позволяет производить предельно точную пайку на мелких печатных платах. Самый легкий и короткий в серии паяльников с керамическим нагревателем. К паяльнику подходят 4 вида сменных жал с керамическим покрытием.

Особенности:


- Паяльник Goot Cs 21 относится к профессиональному паяльному оборудованию, и применяется для выполнения высокоточных паяльных работ.
- Паяльник Goot Cs 21 оснащён трубчатым керамическим нагревательным элементом удельной мощностью в 20w.
- Паяльник Goot Cs 21 питается от сети переменного тока 220 - 240 В.
- Вес паяльника составляет всего 50 грамм.
- **Паяльник Goot Cs 21 укомплектован долговечным керамическим паяльным жалом с диаметром острия жала 0,3 мм.**
- Паяльник Goot Cs 21 имеет максимальную температуру нагрева жала 380⁰С. Благодаря тонкому жалу и высокой температуре нагрева паяльник Goot CS-21 легко справится с любыми, даже самыми сложными паяльными работами по монтажу и демонтажу даже очень маленьких электронных компонентов.
- Паяльник Goot Cs 21 может работать с большинством типов припоя.
- Паяльник Goot Cs 21 очень удобен в эксплуатации, рукоятка паяльника обладает высокими эргономичными характеристиками и имеет небольшую длину всего 120 мм.
- Рукоятка паяльника выполнена из высококачественного, жаростойкого пластика и укомплектована микропористой насадкой из низко теплопроводного силикона. Благодаря удобной силиконовой насадке рука во время работы с инструментом не устаёт, силикон снижает потливость ладони.
- Паяльник Goot Cs 21 позволяет производить даже длительные работы.
- Паяльник Goot Cs 21 оснащён эластичным, жаростойким шнуром питания длиной 1,2 метра. Благодаря достаточной длине питающего шнура Вы с комфортом сможете организовать рабочее место.

Характеристики


- Напряжение: 220 В АС 50 Гц
- Потребляемая мощность: 20 Вт
- Рабочая температура: 380 °С
- Длина: 200 мм (без сетевого шнура)
- Вес: 50 г (без сетевого шнура)
- Жало: D=3 мм
- Жало: диаметр острия 0,3 мм
- Упаковка: блистер

Сменные части (приобретаются отдельно):


- Нагревательный элемент: CS-20Н
- Сменные жала

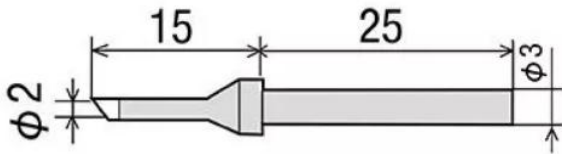


CS-20/30RT-2C

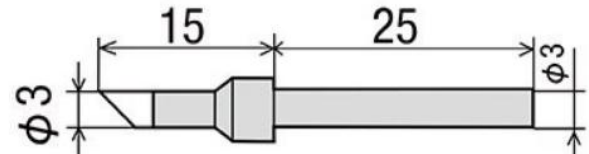

CS-20/30RT-3C

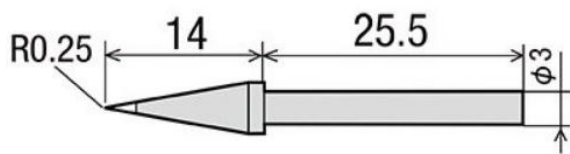

CS-20/30RT-SB

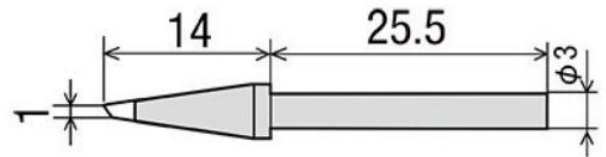

CS-20/30RT-SBC