


## Паяльник ZD-551 220В 30/60Вт нихром с подачей припоя

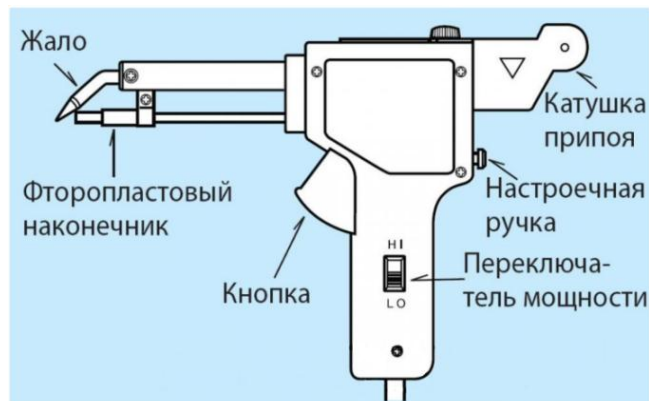

### Описание

Паяльник с подачей припоя ZD-551. Предназначен для монтажа компонентов на печатные платы, пайки проводов. Напряжение 220 В, мощностью 30/60Вт. Выбор мощности осуществляется переключателем 30/60 Вт. Пистолетная рукоятка с клавишей подачи припоя для возможности работы одной рукой. Легкая замена припоя нажатием кнопки подачи вверх. Диаметр припоя 0,8...2,5 мм. Диаметр катушки до 65 мм. Нихромовый нагревательный элемент. Долговечное (Long Life ) жало. Вес паяльника 450гр (без припоя).

Для подачи припоя к месту пайки необходимо просто нажать на курок. Несколько раз нажать на курок, при этом вытолкнется старый и войдет новый припой. Механизм подачи может регулировать величину подачи припоя от 3 мм до 8 мм. Оснащен держателем катушки. Компактная и легкая конструкция для неутомительной работы в течение длительного времени. Для достижения наилучших результатов диаметр припоя 2,5мм ... 0,8мм, катушка 150г/200г.


### Характеристики

- Напряжение: 220В
- Мощность: 30/60Вт
- Скорость разогрева: 3-5мин
- Тип нагревателя: нихромовый
- Диаметр припоя: 0,8...2,5 мм
- Тип жала: Long Life
- Диаметр катушки: до 65 мм
- Длина сетевого провода: 1,2м
- Вес: 450гр (без припоя)

Сменные жала (приобретаются отдельно)


## Spare tips

Code 79-7211

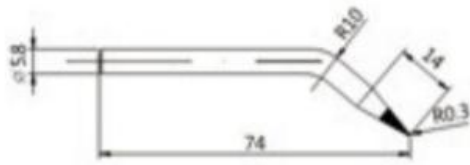


W2-1

Code 79-7231

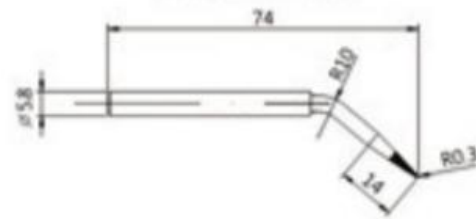


W2-3

Code 79-7221

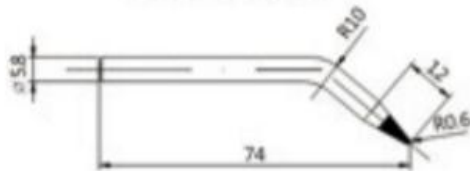

W2-2

Code 79-7241

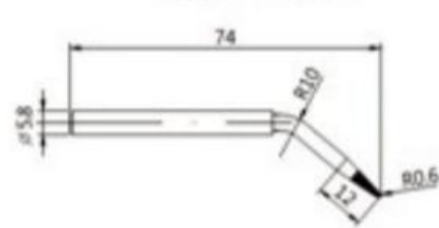

W2-4