

# Конденсаторы керамические многослойные радиальные аналог К10-17Б

Конденсаторы керамические многослойные изолированные с однонаправленными выводами (радиальные) предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. Аналог К10-17Б.



Широкий диапазон емкостей, температур, напряжений, допусков и размеров Упаковка на ленте позволяет вести автоматический монтаж. Большой выбор вариантов формовки выводов.

## Система обозначений:

**CC4 0805 Y 104 Z 500 A1 T**  
1 2 3 4 5 6 7 8

- CC4:** класс диэлектрика: **CC4:** диэлектрик класса I (NPO (COG)); **CT4:** диэлектрик класса II (Y7R; Y5V; Z5U)
- 0805:** размер LxW; **0805**=2,0x1,25; **1206**=3,2x1,6; **1210**=3,2x2,5; **1812**=4,5x3,2; **2225**=5,7x6,4; **3035**=7,6x9,0 (мм)
- Y:** диэлектрик: **N**=NPO (COG); **B**=Y7R; **Y**=Y5V; **Z**=Z5U
- 104:** код емкости:  $10 \times 10^4 = 100000$  пФ;


Номинальная емкость выражена в пикофарадах (пФ) и обозначена тремя цифрами, первые две из которых представляют значащие цифры, а последняя цифра определяет количество последующих нулей.  
Для значений ниже 1 пФ, буква "R" используется как десятичная запятая, и последняя цифра становится значащей.

### Пример

100 :  $10 \times 10^2 = 10$  пФ  
102 :  $10 \times 10^2 = 1000$  пФ  
020 :  $2 \times 10^0 = 2$  пФ  
1R5 : 1,5 пФ

- Z:** допуск емкости: **B**= $\pm 0.01$  пФ; **C**= $\pm 0.25$  пФ; **D**= $\pm 0.50$  пФ; **F**= $\pm 1.0\%$ ; **G**= $\pm 2.0\%$ ; **J**= $\pm 5.0\%$ ; **K**= $\pm 10\%$ ; **M**= $\pm 20\%$ ; **S**= $+50\%/-20\%$ ; **Z**= $+80\%/-20\%$
- 500:** рабочее напряжение, В  
**500**=50V  
**101**=100V
- A1:** форма и расстояние между выводами: **A1**; **B1**; **B2**; **C1**; **C2**; **C3**; **C4**
- T:** упаковка: **T**= на ленте; пусто = в пакете

## Форма и расстояние между выводами

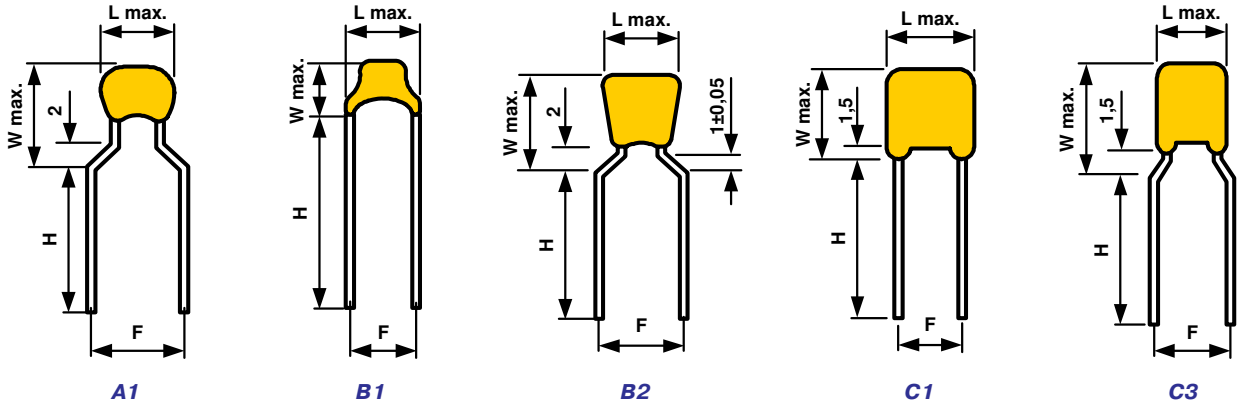


## Выпускаемые номиналы

Размер	Тип	Размеры, мм						Напряжение, В	Емкость, пФ		
		F	H min.	L max.	W max.	T max.	D		COG (NPO)	X7R	Y5V (Z5U)
0805	A1	5,0	5,0	4,2	3,8	3,8	0,5	25	0R5-332	221-105	103-105
	B1	5,0						50	0R5-222	221-105	103-684
	C1	2,5						100	0R5-102	221-683	
1206	B2 C2	5,0 4,0	5,0	5,0	4,5	3,8	0,5	25	0R5-682	102-105	103-105
								50	0R5-472	102-105	103-105
								100	0R5-392	102-683	
1210	C3 C2	5,0 4,0	5,0	7,6	5,5	3,8	0,5	25	561-103	102-334	104-105
								50	561-682	102-205	104-105
								100	561-472	102-104	
1812	C3	5,0	5,0	8,5	8,5	3,8	0,5	25	102-153	103-474	154-335
								50	102-103	103-334	154-225
								100	102-682	103-224	
2225	C4	7,5	5,0	10,5	9,5	4,2	0,5	25	102-223	103-105	684-475
								50	102-223	103-105	684-335
								100	102-103	103-474	
3035	C4	7,5	5,0	12,5	10,5	4,2	0,5	25	102-104	103-225	105-106
								50	102-473	103-225	105-685
								100	102-333	103-105	

## Упаковка в роликах (REEL Package)

A	355-365
B макс.	50,8
C	38,10-46,02
D макс.	102,01
E макс.	86,36
F	25,40-30,48

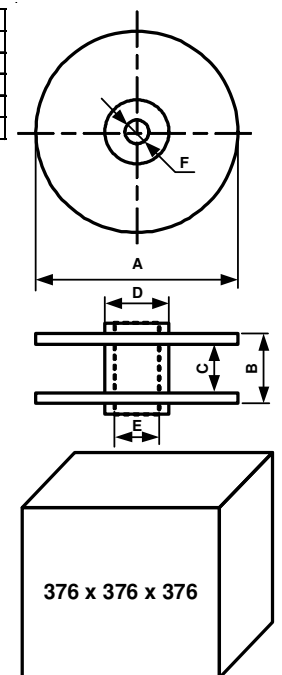

## Упаковка, шт.

Ролик (REEL)	Лента (AMMO)	Пакет (BULK)
2500	4000	1000

