

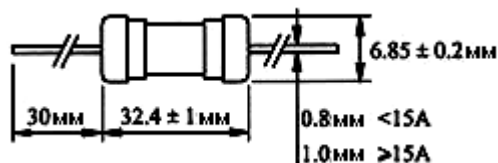



KLS5-1053/1054 стеклянный предохранитель (быстродействующий)

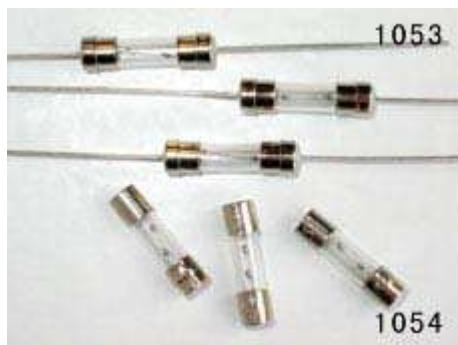

Модель	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Модель	Номинальный ток	Номинальное напряжение
1053-0100	100mA	125В / 250В	1054-0100	100mA	125В / 250В
1053-0125	125mA	125В / 250В	1054-0125	125mA	125В / 250В
1053-0150	150mA	125В / 250В	1054-0150	150mA	125В / 250В
1053-0160	160mA	125В / 250В	1054-0160	160mA	125В / 250В
1053-0200	200mA	125В / 250В	1054-0200	200mA	125В / 250В
1053-0250	250mA	125В / 250В	1054-0250	250mA	125В / 250В
1053-0300	300mA	125В / 250В	1054-0300	300mA	125В / 250В
1053-0315	315mA	125В / 250В	1054-0315	315mA	125В / 250В
1053-0350	350mA	125В / 250В	1054-0350	350mA	125В / 250В
1053-0400	400mA	125В / 250В	1054-0400	400mA	125В / 250В
1053-0500	500mA	125В / 250В	1054-0500	500mA	125В / 250В
1053-0600	600mA	125В / 250В	1054-0600	600mA	125В / 250В
1053-0700	700mA	125В / 250В	1054-0700	700mA	125В / 250В
1053-0750	750mA	125В / 250В	1054-0750	750mA	125В / 250В
1053-0800	800mA	125В / 250В	1054-0800	800mA	125В / 250В
1053-1000	1A	125В / 250В	1054-1000	1A	125В / 250В
1053-1200	1.2A	125В / 250В	1054-1200	1.2A	125В / 250В
1053-1250	1.25A	125В / 250В	1054-1250	1.25A	125В / 250В
1053-1500	1.5A	125В / 250В	1054-1500	1.5A	125В / 250В
1053-1600	1.6A	125В / 250В	1054-1600	1.6A	125В / 250В
1053-1300	1.3A	125В / 250В	1054-1300	1.3A	125В / 250В
1053-2000	2A	125В / 250В	1054-2000	2A	125В / 250В
1053-2500	2.5A	125В / 250В	1054-2500	2.5A	125В / 250В
1053-3000	3A	125В / 250В	1054-3000	3A	125В / 250В
1053-3150	3.15A	125В / 250В	1054-3150	3.15A	125В / 250В
1053-3500	3.5 A	125В / 250В	1054-3500	3.5 A	125В / 250В
1053-4000	4A	125В / 250В	1054-4000	4A	125В / 250В
1053-5000	5A	125В / 250В	1054-5000	5A	125В / 250В
1053-6000	6A	125В / 250В	1054-6000	6A	125В / 250В
1053-6300	6.3A	125В / 250В	1054-6300	6.3A	125В / 250В
1053-7000	7A	125В / 250В	1054-7000	7A	125В / 250В
1053-8000	8A	125В / 250В	1054-8000	8A	125В / 250В
1053-10000	10A	125В / 250В	1054-10000	10A	125В / 250В
1053-12000	12A	125В / 250В	1054-12000	12A	125В / 250В
1053-15000	15A	125В / 250В	1054-15000	15A	125В / 250В
1053-20000	20A	125В / 250В	1054-20000	20A	125В / 250В
1053-25000	25A	125В / 250В	1054-25000	25A	125В / 250В
1053-30000	30A	125В / 250В	1054-30000	30A	125В / 250В

Токовременная зависимость

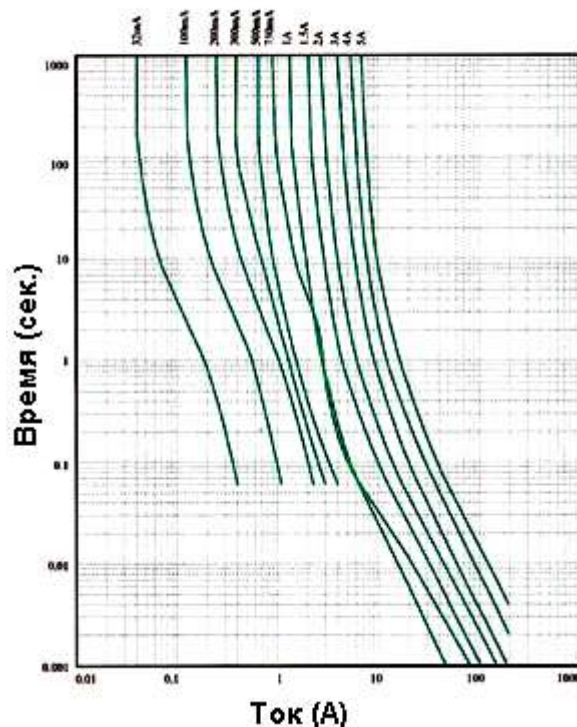

Электрические характеристики

Номинальный ток (In)	Время срабатывания предохранителя
100%	4 часа мин.
135%	1 час макс.
200%	120 сек. макс.