



KLS5-1005/KLS5-1006 стеклянный предохранитель (быстродействующий)

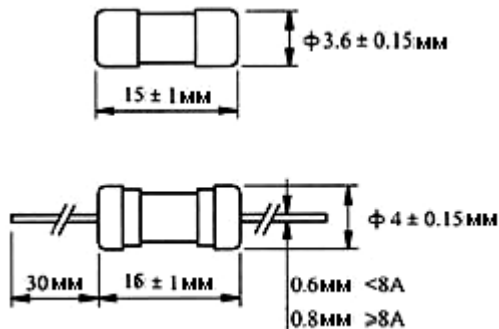

Модель	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Модель	Номинальный ток	Номинальное напряжение
1006-0100	100mA	125B / 250B	1005-0100	100mA	125B / 250B
1006-0125	125mA	125B / 250B	1005-0125	125mA	125B / 250B
1006-0150	150mA	125B / 250B	1005-0150	150mA	125B / 250B
1006-0160	160mA	125B / 250B	1005-0160	160mA	125B / 250B
1006-0200	200mA	125B / 250B	1005-0200	200mA	125B / 250B
1006-0250	250mA	125B / 250B	1005-0250	250mA	125B / 250B
1006-0300	300mA	125B / 250B	1005-0300	300mA	125B / 250B
1006-0315	315mA	125B / 250B	1005-0315	315mA	125B / 250B
1006-0350	350mA	125B / 250B	1005-0350	350mA	125B / 250B
1006-0400	400mA	125B / 250B	1005-0400	400mA	125B / 250B
1006-0500	500mA	125B / 250B	1005-0500	500mA	125B / 250B
1006-0600	600mA	125B / 250B	1005-0600	600mA	125B / 250B
1006-0700	700mA	125B / 250B	1005-0700	700mA	125B / 250B
1006-0750	750mA	125B / 250B	1005-0750	750mA	125B / 250B
1006-0800	800mA	125B / 250B	1005-0800	800mA	125B / 250B
1006-1000	1A	125B / 250B	1005-1000	1A	125B / 250B
1006-1200	1.2A	125B / 250B	1005-1200	1.2A	125B / 250B
1006-1250	1.25A	125B / 250B	1005-1250	1.25A	125B / 250B
1006-1500	1.5A	125B / 250B	1005-1500	1.5A	125B / 250B
1006-1600	1.6A	125B / 250B	1005-1600	1.6A	125B / 250B
1006-1800	1.8A	125B / 250B	1005-1800	1.8A	125B / 250B
1006-2000	2A	125B / 250B	1005-2000	2A	125B / 250B
1006-2500	2.5A	125B / 250B	1005-2500	2.5A	125B / 250B
1006-3000	3A	125B / 250B	1005-3000	3A	125B / 250B
1006-3150	3.15A	125B / 250B	1005-3150	3.15A	125B / 250B
1006-3500	3.5 A	125B / 250B	1005-3500	3.5 A	125B / 250B
1006-4000	4A	125B / 250B	1005-4000	4A	125B / 250B
1006-5000	5A	125B / 250B	1005-5000	5A	125B / 250B
1006-6000	6A	125B / 250B	1005-6000	6A	125B / 250B
1006-6300	6.3A	125B / 250B	1005-6300	6.3A	125B / 250B
1006-7000	7A	125B / 250B	1005-7000	7A	125B / 250B
1006-8000	8A	125B / 250B	1005-8000	8A	125B / 250B
1006-10000	10A	125B / 250B	1005-10000	10A	125B / 250B
1006-12000	12A	125B / 250B	1005-12000	12A	125B / 250B
1006-15000	15A	125B / 250B	1005-15000	15A	125B / 250B

Токовременная зависимость

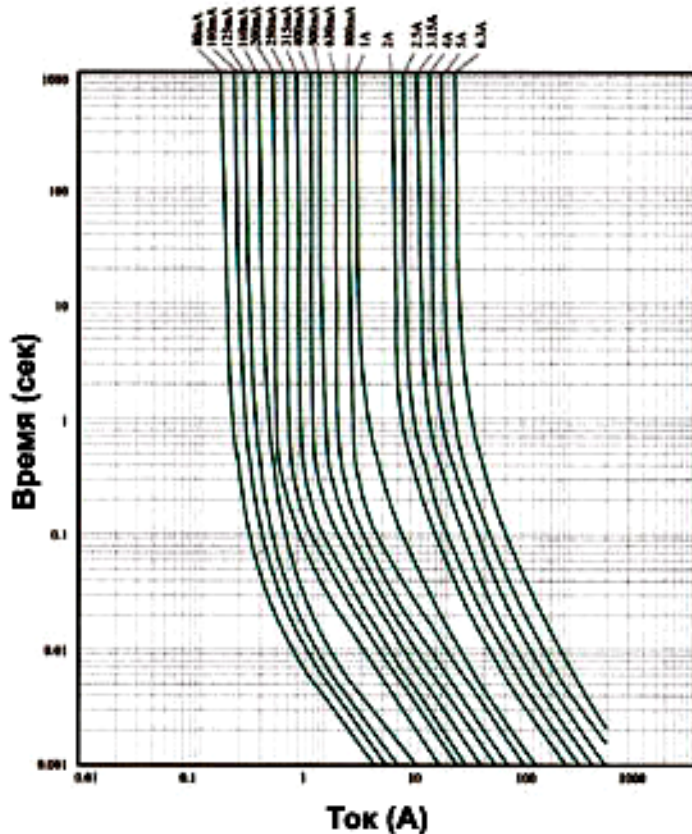

Электрические характеристики

Номинальный ток (In)	1 In	2 In	2.75 In	4 In	10 In
Время срабатывания предохранителя	4 часа мин.	5 сек. мин	300 мсек. мин	30 мсек. мин	4 мсек. мин