




Устройство декоративной подсветки СИ-3 (Строб 220В)

- напряжение питания $220\pm 36В$;
- габариты – не более 90 x 75 x 50 мм
(корпус Иволга влагозащищённый).

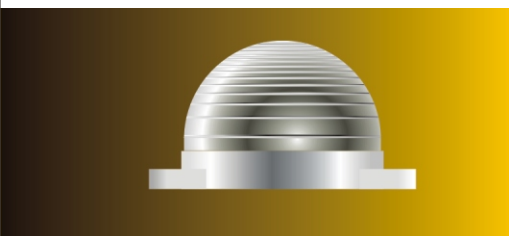

Устройство декоративной подсветки СБ-3 (Строб 220В миниатюрный)


- напряжение питания $220\pm 36В$;
- габариты – не более 65 x 45 x 40 мм
(корпус Бекас влагозащищённый).



Устройство декоративной подсветки СБ-3 под цоколь E27

- напряжение питания $220\pm 36В$;
- габариты – не более 80 x 45 x 45 мм

Во всех устройствах декоративной подсветки, при использовании прозрачного верхнего колпака могут быть получены следующие цвета (за счёт применения цветных светодиодов): **КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЖЁЛТЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ, БЕЛЫЙ.**

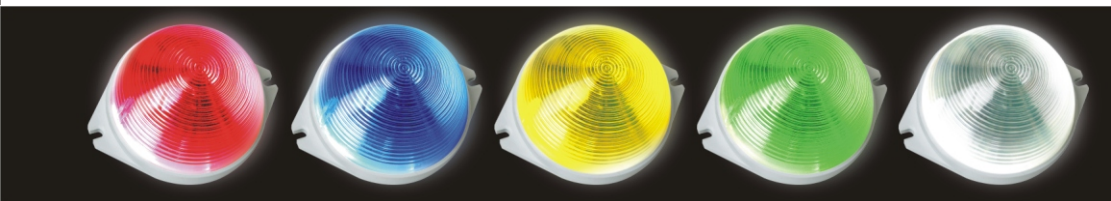

СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВ ИЗМЕНЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ СВЕТОДИОДОВ