
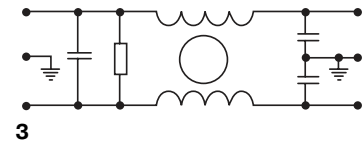
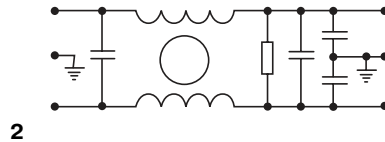



Серия DZ

Однофазные сетевые фильтры переменного тока общего назначения для применения во входных цепях электронных устройств.

- Номинальное напряжение: 250 В AC/50/60 Гц.
- Климатическое исполнение: 25/085/21.
- Рабочая частота: 50/60 Гц.
- Перегрузка по напряжению:
фаза-фаза: 1500 В DC;
фаза-земля: 1500 В AC.



Тип	In, A	ΣCu/p, нФ	R, МОм	Iуч., mA	Затухание, дБ на 150 кГц	Схема	Габариты
DL-1DZ2	1	2,2	—	<0,5	31	1	1
DL-1DZ4	1	3,3	—	<0,5	31	1	2
DL-3DZ2	3	3,3	—	<0,5	25	1	1
DL-3DZ4	3	3,3	—	<0,5	25	1	2
DL-6DZ2	6	3,3	—	<0,5	16	1	1
DL-6DZ4	6	3,3	—	<0,5	16	1	2
DL-10DZ2	10	4,7	—	<0,5	13	1	1
DL-1DZX2	1	2,2	—	<0,5	32	1	2
DL-1DZX	1	2,2	—	<0,5	31	1	2
DL-3DZX2	3	2,2	—	<0,5	26	1	9
DL-3DZX	3	3,3	—	<0,5	25	1	2
DL-6DZX	6	3,3	—	<0,5	16	1	2
DL-6DZ40	6	2,2	—	<0,5	12	1	6
DL-3DZB21	3	4,7	1,5	<0,5	43	2	5
DL-6DZB21	6	4,7	1,5	<0,5	30	2	5
DL-10DZB21	10	3,3	1,5	<0,5	25	2	8
DL-15DZB2	15	3,3	1,5	<0,5	19	2	4
DL-16DZB2	16	10	0,225	<1	36	3	7

