


Разъемы плоские полностью изолированные (мама) РППИ-М

- Тип: РППИ-М по **ТУ 3424-001-59861269-2004**
- Предназначены для формирования быстроразъемных изолированных соединений многожильных медных проводов с клеммными выходами электрооборудования типа «папа» или наконечниками типа «папа»
 - Имеют полностью изолированный корпус, обеспечивающий механическую защиту и изоляцию разъемного соединения
 - Материал коннектора: латунь марки Л63
 - Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)
 - Покрытие коннектора: электролитическое лужение
 - Температурный диапазон: от -10°C до +75°C
 - Опрессовка проводника поверх изолирующего корпуса

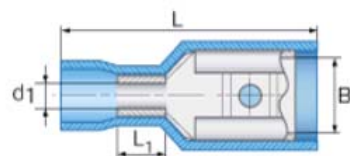

Наименование	Цвет манжеты	Сечение (мм ²)	Размер контакта	Размеры (мм)			
				B	L	L ₁	d ₁
РППИ-М 1.5-7-0.8 (КВТ)	красный	0.5-1.5	6.3x0.8 мм	6.6	22.5	5.2	1.7
РППИ-М 2.5-7-0.8 (КВТ)	синий	1.5-2.5	6.3x0.8 мм	6.6	23.3	5.2	2.3
РППИ-М 6.0-7-0.8 (КВТ)	желтый	4.0-6.0	6.3x0.8 мм	6.6	24.7	5.2	3.4