


Т-образные ответвители прокалывающего типа в нейлоновом корпусе

Предназначены для выполнения быстроразъемных Т-образных ответвлений от многожильных и одножильных медных проводов.

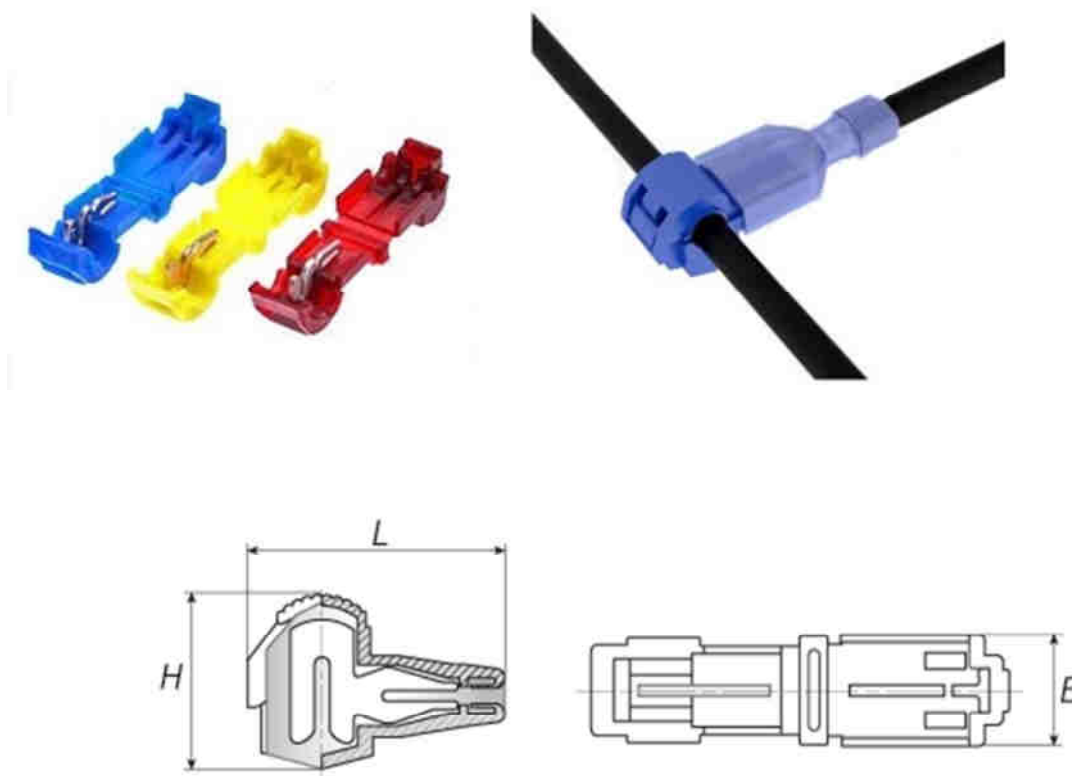

Сечение (мм ²)	Ток (А)	Напряжение (В)	Размеры (мм)		
			L	B	H
● 0.5-1.5	10	400	18	10	11
● 1.5-2.5	15	400	18	10	11
● 4.0-6.0	24	400	18	10	11

- Материал корпуса: нейлон. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: 105 °С

- Материал контактной части: латунь марки Л63
- Покрытие контактной части: электролитическое лужение
- Не требует снятия изоляции с провода. При защелкивании корпуса контактная пластина прокалывает изоляцию на магистральном проводе
- Ответвление осуществляется при помощи изолированного плоского разъема РПИ-П(н) с соответствующим ответвителю цветом корпуса.
- Разъем «папа» в нейлоновом корпусе заказывается отдельно
- Корпус из нейлона обеспечивает полную изоляцию и механическую защиту места ответвления
 - Цветовая маркировка облегчает идентификацию размеров в процессе монтажа