


ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ РАЗЪЕМЫ СЕРИИ F-ТИПА

Серия недорогих разъемов с резьбовым соединением. Волновое сопротивление коннекторов 75 Ом и диапазон рабочих частот до 1 ГГц. Область применения - телевизионное и видеооборудование.

Гнездо F под пайку, на панель с фланцем (4 отв.), с уплотнительным кольцом.

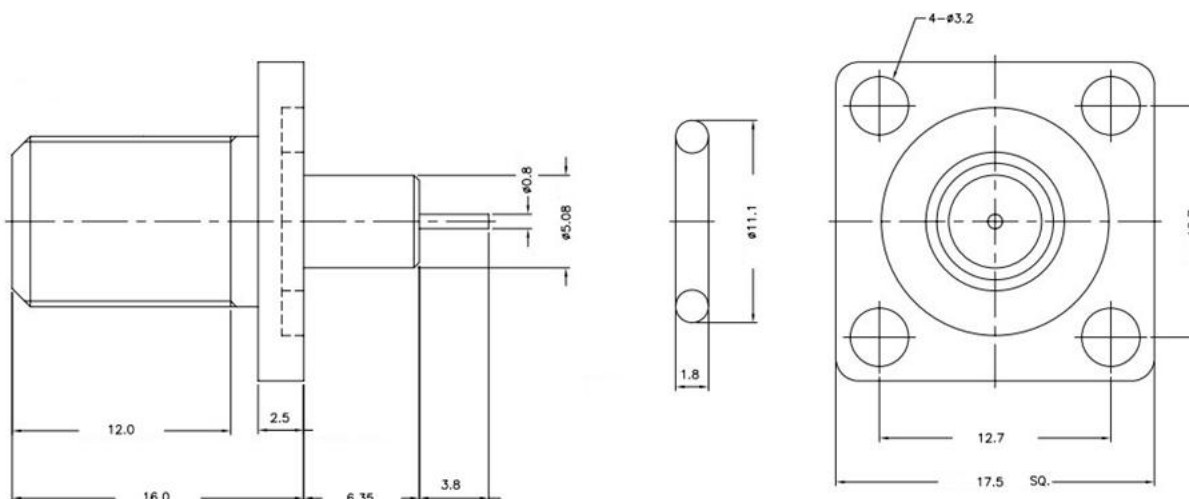

Центральный контакт переходника позолоченный, материал изолятора – фторопласт, полиэтилен или полистирол.

