


Q-10617

**РАЗЪЕМЫ micro-USB B Type
штекер на кабель под пайку (5С)**

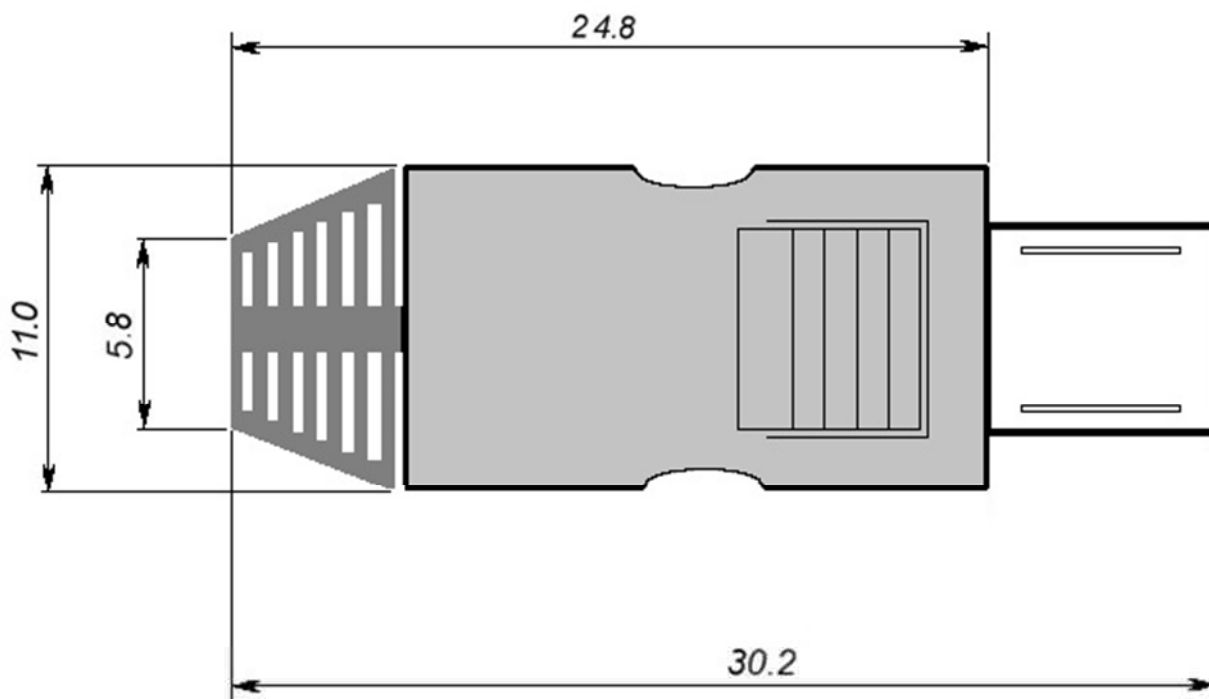

Рекомендуемый диаметр кабеля 3,2 - 3,5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изолятора - термопластик Nylon-66 (UL-94 V-0)

Материал корпуса - сталь с Ni покрытием

Материал клемм - фосфорная бронза

Напряжение – до 30 вольт

Постоянный ток - до 0,5 ампера

Сопротивление контактов - менее 30 миллиом

Диэлектрическая прочность - 100 вольт AC/min

Сопротивление изолятора - более 100 Мегаом

Количество коммутаций - не менее 1500

Диапазон рабочих температур - от – 20 до + 80 град.С.

