

ПАРТ НОМЕР:

KLS7	-	DS	-	XX	-	R	-	00
1		2		3		4		5

1. Серия.
2. DS – выступающего типа дип переключатель, DSR – утопленного типа дип переключатель.
3. XX – количество выводов.
4. Цвет переключателя:
R – красный, B – синий.
5. Первая цифра:
0 – не герметичный,
1 – герметичный.
Вторая цифра:
0 – упаковка в тубе,
1 – упаковка в ленте.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Срок службы: 2000 переключений 24В DC при токе 25мА.

Рабочее усилие: 1000 грамм макс.

Ход: 2 мм.


Температура окружающей среды: -25°C ~ 70°C.

Сопротивление контактов: 50мОм максимум.

Допустимая нагрузка при не переключении: 100мА, 50В DC.

Допустимая нагрузка при переключении: 25мА, 24В DC.

Схема построения: однополюсной.

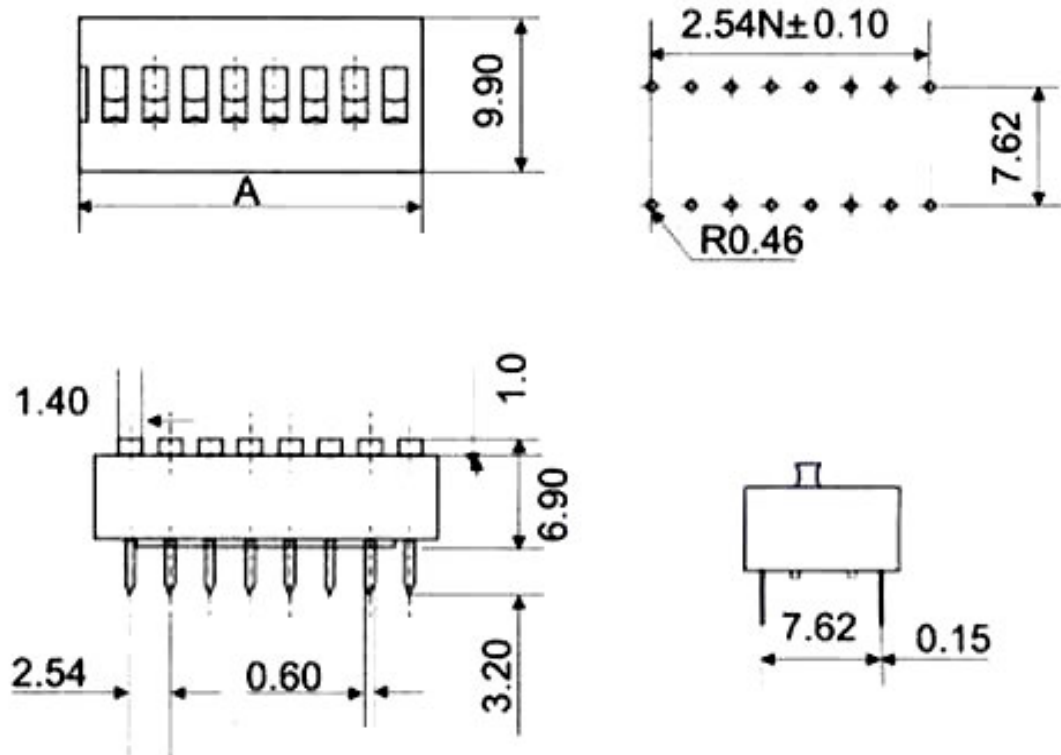

Размеры в миллиметрах.