


Переключатель движковый Q-3208

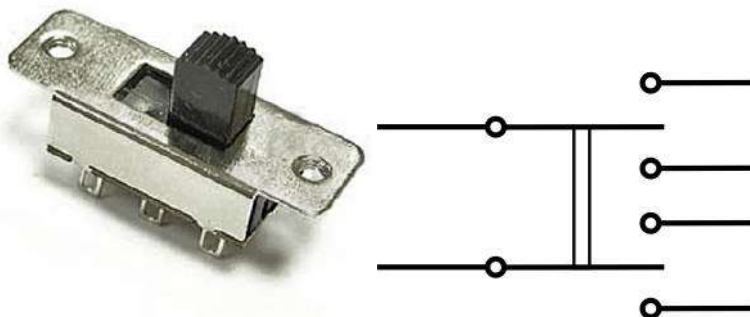

Вкл-Выкл-Вкл; DPDO; ON-OFF-ON

Тип переключателя	движковый, типа QKBBZ70
Номинальный ток, А	6/3
Номинальное напряжение, В	125/250 (AC)
Схема переключения	DPDO; ON-OFF-ON
Контактное сопротивление, не более, мОм	30
Сопротивление изоляции, не менее, МОм	100 (при $U_{исп. dc} = 500 В$)
Диэлектрическая прочность, В	500 (50 Гц, 1 мин.)
Способ монтажа	на панель
Диапазон рабочих температур, °С	-25~+85
Циклов коммутации (электро), не менее, раз	10000