


ВЕНТИЛЯТОР RQD2510MS – 12V

(подшипник скольжения)

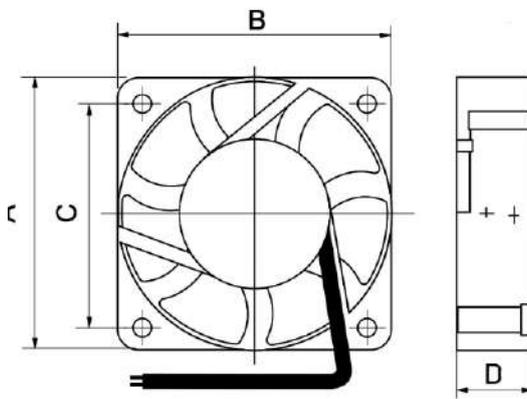

Типоразмер	A	B	C	D
2510	25	25	-	10
4010	40	40	32	10
4020	40	40	32	20
5010	50	50	40	10

Технические данные:

Номинальное напряжение, В	12
Номинальный ток, А	0,09
Потребляемая мощность, Вт	0,84
Скорость вращения, об/мин (среднескоростной)	5700
Производительность, м3/мин	0,045
Уровень шума, дБ	20
Наработка на отказ, час	30000 (среднее время)
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ... +60
Габаритные размеры, мм	25x25x10
Подшипник	скольжения