



www.quartz1.ru
www.quartz1.com


+7 (495) 7-8888-99; 963-61-20

сеть магазинов

КВАРЦ
радиолампы

Варикап Д901

Варикапы Д901 кремниевые, сплавные, подстроечные.
Предназначены для применения в схемах подстройки контуров резонансных усилителей.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами.
Тип варикапа и схема соединений электродов с выводами приводятся на корпусе.

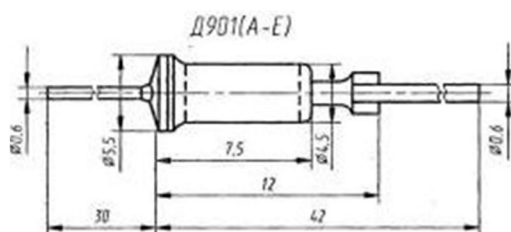

Электрические параметры

Общая емкость при $U_{\text{обер}} = 4 \text{ В}$, $f = 1 \dots 10 \text{ МГц}$:	
Д901А, Д901Б	22...32 пФ
Д901В, Д901Г	28...38 пФ
Д901Д, Д901Е	34...44 пФ
Коэффициент перекрытия по емкости:	
Д901А, Д901В, Д901Д при $U_{\text{обер}} = 4 \dots 80 \text{ В}$..	3,6...4,4
Д901Б, Д901Г, Д901Е при $U_{\text{обер}} = 4 \dots 45 \text{ В}$...	2,7...3,3
Температурный коэффициент емкости, не более:	
при $U_{\text{обер}} = 4 \text{ В}$	$5 \cdot 10^{-4} \text{ 1/}^\circ\text{C}$
при $U_{\text{обер}} = 45 \text{ В}$	$2 \cdot 10^{-4} \text{ 1/}^\circ\text{C}$
Добротность при $U_{\text{обер}} = 4 \text{ В}$, $f = 50 \text{ МГц}$, не менее:	
Д901А, Д901В, Д901Д	25
Д901Б, Д901Г, Д901Е	30
Постоянный обратный ток при $U_{\text{обер}} = U_{\text{обер, макс}}$, не более:	
$T = -60 \text{ }^\circ\text{C}$	10 мкА
$T = +25 \text{ }^\circ\text{C}$	1 мкА
$T = +125 \text{ }^\circ\text{C}$	50 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное обратное напряжение:

Д901А; Д901В, Д901Д	80 В
Д901Б, Д901Г, Д901Е	45 В

Рассеиваемая мощность:

при $T \leq +25$ °С	250 мВт
при $T = +125$ °С	50 мВт


Температура окружающей среды -60...+125 °С

Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса, при этом температура корпуса не выше +125 °С.


Добротность варикапа при $T > +20$ °С определяется по формуле

$$Q(T) = Q_{20} [1 - 6 \cdot 10^{-3} (T - 20)],$$

где Q_{20} — добротность при $T = +20$ °С.





Зависимость добротности от температуры




Зависимость относительной добротности от частоты

Зависимость допустимой рассеиваемой мощности от температуры



Зависимость относительной емкости от напряжения



Зависимость относительной добротности от напряжения