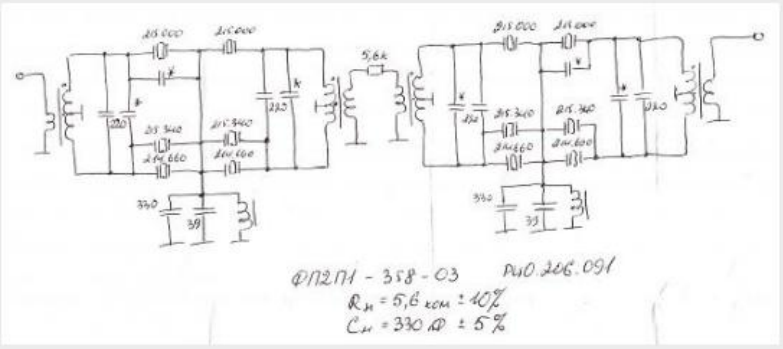

ПАСПОРТ

на фильтр ФП2П1-358-03 444

Дата выпуска „23" 03 1999г.

Наименование параметров	Требов. ТУ	измерено при t°25±10°С
1. Номинальная частота, Гц	215000	
2. Отклонение средней частоты от номинальной, Гц	± 25	10,5
3. Ширина полосы пропускания по уровню, Гц	600±25	619
4. Коэффициент прямоугольности по уровням 60дБ/3дБ, не более	2,5	< 2,5
5. Неравномерность затухания в полосе пропускания не более, дБ	1	0,9
6. Гарантированное затухание в полосе задержания не менее, дБ	80	> 80
7. Затухание передачи в полосе пропускания не более, дБ	20	< 20

Фильтр ФП2П1-358 соответствует РЦ0.206.091ТУ

Содержание серебра: 128,144 мг

Штамп ОТК ОТК-80

Штамп представителя заказчика

Дата получения

Дата установки

Дата снятия

Число часов работы

Краткая характеристика

(схема и режим включения)

Причина снятия

Дата заполнения

Наименование предприятия и его адрес